



Veröffentlichungsnummer : **0 579 590 A1**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer : **93890094.1**

Int. Cl.⁵ : **F02D 13/02, F01L 13/08,
F01L 1/34**

Anmeldetag : **10.05.93**

Priorität : **17.07.92 AT 1469/92**

Veröffentlichungstag der Anmeldung :
19.01.94 Patentblatt 94/03

Benannte Vertragsstaaten :
AT DE FR GB IT

Anmelder : **AVL Gesellschaft für
Verbrennungskraftmaschinen und
Messtechnik mbH. Prof. Dr. Dr. h. c. Hans List
Kleiststrasse 48
A-8020 Graz (AT)**

Erfinder : **List, Hans, Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h. c.
Heinrichstrasse 126
A-8010 Graz (AT)**

Vertreter : **Krause, Walter, Dr. Dipl.-Ing. et al
Dipl.-Ing. Dr. Walter Krause, Dipl.-Ing. Peter
Kliment, Singerstrasse 8, Postfach 200
A-1014 Wien (AT)**

Zweitakt-Brennkraftmaschine.

Zur Verbesserung des Ansprechverhaltens des Laders einer Zweitakt-Brennkraftmaschine bei Start und Teillast mit mindestens einem Zylinder, mindestens einem nockenwellengetriebenen Auslaßventil bzw. Gruppe von Auslaßventilen und mindestens einer Einlaßöffnung bzw. Gruppe von Einlaßöffnungen pro Zylinder, wobei in Abhängigkeit von Last und/oder Drehzahl die Steuerzeit des Auslaßventiles nach früh verstellbar ist, wird vorgeschlagen, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen (5) in einem weiten Kurbelwinkelbereich derart steuerbar sind, daß einerseits die Brennkraftmaschine in der Startphase als Kompressor arbeitet und den Lader (8) auf seine für den Motorbetrieb erforderliche Mindestdrehzahl bringt, und im Motorbetrieb andererseits die Größe der Vorverstellung in Grad Kurbelwinkel mit der Drehzahl zunimmt.

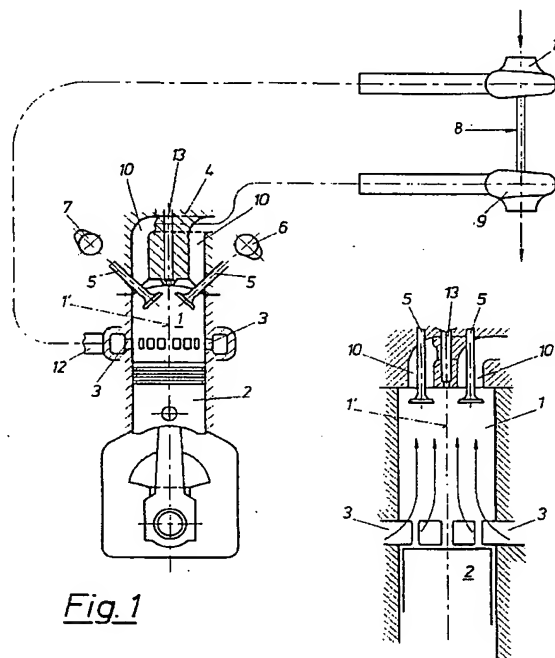


Fig. 1

Fig. 1a

EP 0 579 590 A1

Die Erfindung betrifft eine Zweitakt-Brennkraftmaschine, mit mindestens einem Zylinder, mindestens einer Einlaßöffnung bzw. Gruppe von Einlaßöffnungen und mindestens einemnockenwellengesteuerten Auslaßventil bzw. Gruppe von Auslaßventilen pro Zylinder, wobei in Abhängigkeit von Last und/oder Drehzahl der Brennkraftmaschine die Steuerzeit des Auslaßventiles nach früh verstellbar ist, sowie mit einem Abgasturbolader zur Verdichtung der Ansaugluft.

Zweitakt-Brennkraftmaschinen, insbesondere Dieselmotoren, werden aufgrund ihres günstigen Leistungsgewichtes sowie ihrer kompakten Bauweise wieder vermehrt in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten eingesetzt. Um eine ähnliche Energiebilanz wie bei Vierakt-Motoren zu erhalten, muß jedoch die Abgasenergie des Zweitakt-Motors durch Lader, wie z.B. Turbolader oder ähnliche zumindest zum Teil zurückgewonnen werden.

Bei Aufladung eines Zweitakt-Motors ist jedoch die Startwilligkeit und der Betrieb des Motors bei niedrigen Drehzahlen aufgrund der bei dieser Drehzahl zu geringen Forderung von Luft durch den Lader problematisch.

Aus der EP-PS 0 192 796 ist eine Brennkraftmaschine bekannt, bei der zur Erhöhung der Leistung des Abgasturboladers bei niedriger Last und/oder Drehzahl der Brennkraftmaschine der Öffnungsbeginn nach früh verstellt wird, sodaß ein vorbestimmter Druck in der verdichteten Verbrennungsluft nicht unterschritten wird. Die Regelung des Öffnungsbeginnes erfolgt allerdings ausschließlich in Abhängigkeit vom Ladedruck, sodaß nicht alle Betriebspunkte des Motors bei unterschiedlicher Drehzahl erfaßt werden können. Maßnahmen zur Verbesserung des Ansprechverhaltens des Laders in der Startphase sind keine vorgesehen.

Weiters ist aus der DE-PS 39 42 032 eine durch einen mechanischen Lader aufgeladene Brennkraftmaschine mit einem Auslaßschlitz und einem Einlaßschlitz bekannt, bei der im Spülkanal, sowie im Abgaskanal variabel gesteuerte Drehschieberventile vorgesehen sind, wobei der Öffnungszeitpunkt des Abgasdrehtriebsventils bei geringer Drehzahl und geringer Last auf einen Zeitpunkt verzögert wird, der später liegt als der Auslaßschlitz sich öffnet. Dadurch wird eine Vergrößerung des wirksamen Arbeitshubes und eine Leistungssteigerung im niedrigen Drehzahlbereich erreicht. Bei hoher Drehzahl und hoher Last fällt der Öffnungszeitpunkt dagegen im wesentlichen mit der Öffnung des Auslaßschlitzes zusammen. Durch die Auslaßschlitzsteuerung lassen sich die Steuerzeiten des Auslaßventiles nur in einem relativ kleinen Kurbelwinkel beeinflussen.

Aus der DE-PS 27 01 272 ist ein mit Vorverdichtung arbeitender Zweitakt-Dieselmotor bekannt geworden, welcher in seinem Zylinderkopf wenigstens ein Einlaß- und ein Auslaßventil zur Realisierung einer Umkehrspülung aufweist. Das System zur Vorverdichtung umfaßt einen Turbokompressor mit hohem Druckverhältnis, welcher durch eine mit den Auspuffgasen des Motors betriebene Turbine angetrieben wird. Ein weiterer Kompressor, beispielsweise ein Roots-Kompressor, liegt zwischen dem Ausgang des Turbokompressors und dem Einlaßstutzen des Motors.

Ferner ist aus der Buchreihe Verbrennungskraftmaschine Band 11 mit dem Titel "Aufbau der raschlaufenden Verbrennungskraftmaschinen". Springer-Verlag 1964, Abb. 252b, Seite 489, eine längsgespülte Zweitakt-Brennkraftmaschine mit Einlaßschlitzen und Auslaßventilen bekannt geworden, welche über ein Roots-Gebläse aufgeladen wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, das Ansprechverhalten des Laders bei Start und Teillast auf möglichst einfache Weise zu verbessern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen in einem weiten Kurbelwinkelbereich derart steuerbar sind, daß einerseits die Brennkraftmaschine in der Startphase als Kompressor arbeitet und den Lader auf seine für den Motorbetrieb erforderliche Mindestdrehzahl bringt, und im Motorbetrieb andererseits die Größe der Vorverstellung in Grad Kurbelwinkel mit der Drehzahl zunimmt. Der Turbolader wird somit in der Startphase ohne Einspritzung auf eine bestimmte Mindestdrehzahl gebracht, wobei nach Rückstellung der Steuerzeiten auf Normalbetrieb und Zuschalten der Einspritzung die Brennkraftmaschine und der Lader optimal aufeinander abgestimmt laufen. Zusammen mit der von der Drehzahl abhängigen Vorverstellung der Steuerzeit des Auslaßventiles im Motorbetrieb ist gewährleistet, daß die Turbine bei allen Betriebszuständen der Brennkraftmaschine ausreichend Energie bekommt, damit der Verdichter die für den Spülvorgang notwendige Luftmenge liefern kann. Dies wird besonders dann erreicht, wenn im Motorbetrieb das Maximum der Vorverstellung der Steuerzeit des Auslaßventiles bei der jeweiligen Drehzahl im Teillastbereich zwischen 1/3 bis 2/3 der Vollast liegt.

Eine Ausführungsvariante der Erfindung sieht vor, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen durch Verdrehen bzw. Verschieben zumindest einer Nockenwelle oder zumindest eines Nockens der Nockenwelle von einer Normalposition für den optimalen Motorbetrieb bei der jeweiligen Last und/oder Drehzahl in eine Startposition für die Startphase variierbar sind.

Zur Übergangslosen Vorverstellung der Steuerzeiten im Motorbetrieb ist vorgesehen, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen durch Verdrehen zumindest einer Nockenwelle oder zumindest eines Nockens der Nockenwelle von einer Normalposition für den optimalen Motorbetrieb bei Vollast

in eine vorverstellte Position für den optimalen Motorbetrieb bei der jeweiligen Teillast und/oder Drehzahl stufenlos variierbar sind.

Um einerseits im Motorbetrieb eine wirksame Vorverstellung der Steuerzeiten des Auslaßventiles zu erreichen und andererseits den Kompressorbetrieb während der Startphase zu ermöglichen, sollten die Steuerzeiten in einem Bereich von etwa 0° bis 180° Kurbelwinkel verstellbar sein.

Erfindungsgemäß sind zur Realisierung einer Längsspülung die Einlaßöffnungen als vom Kolben der Brennkraftmaschinen gesteuerte Einlaßschlitze ausgeführt, wobei die Gruppe der Auslaßventile zwei Untergruppen umfaßt und jede dieser Untergruppen von jeweils einer Nockenwelle betätigbar ist. Während der Startphase wird zumindest ein Auslaßventil in seiner Steuerzeit variiert.

In einer äußerst vorteilhaften Ausführungsvariante der Erfindung sind insgesamt vier Auslaßventile vorgesehen, welche paarweise von zwei Nockenwellen betätigbar und symmetrisch um die Position einer Einspritzdüse angeordnet sind. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß die vier Auslaßventile parallel zur Zylinderachse angeordnet sind und die Achse der Einspritzdüse mit der Zylinderachse zusammenfällt. Diese Ausführungsvariante zeichnet sich durch beste Spülergebnisse (Längsspülung) und gute Einspritzbedingungen durch die zentral angeordnete Einspritzdüse aus. Durch den großen Auslaßquerschnitt der vier Auslaßventile wird ein rascher Ladungswechsel gewährleistet, wobei alle Auslaßkanäle zu einem Auslaßsammelröhr zusammengefaßt und zur Rückgewinnung der Auspuffenergie mit dem Turbolader in Verbindung stehen.

Erfindungsgemäß besteht dabei die Möglichkeit, daß die Steuerzeiten der beiden Untergruppen von Auslaßventilen durch gleich- oder gegensinniges Verdrehen bzw. Verschieben von zwei obenliegenden Nockenwellen variierbar sind.

Das erfindungsgemäße Konzept läßt auch die Realisierung einer Zweitakt-Brennkraftmaschine mit Umkehrspülung zu, wobei eine Gruppe von Einlaßventilen und eine Gruppe von Auslaßventilen vorgesehen ist und für die Startphase zumindest ein Auslaßventil und ein Einlaßventil in seiner Steuerzeit variierbar ist.

Schließlich können in einer Weiterbildung dieser Ausführungsvariante zwei Einlaßventile und zwei Auslaßventile vorgesehen sein, welche von je einer Nockenwelle betätigbar und im wesentlichen symmetrisch um die Position einer Einspritzdüse angeordnet sind.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Brennkraftmaschine in schematischer Darstellung,
 Fig. 1a und Fig. 2 Ausführungsvarianten der Erfindung,
 Fig. 3a, 3b, 4a und 4b Diagramme zur Beschreibung der Steuerzeiten in der Start- und in der Normalbetriebsphase der Brennkraftmaschine,
 Fig. 5 und 6 Ventilhubdiagramme in Abhängigkeit des Kurbelwinkels, sowie
 Fig. 7 ein Last/Drehzahl Kennfeld mit eingezeichneten Bereichen der Steuerzeit-Vorverstellung.

Die in Fig. 1 dargestellte Zweitakt-Brennkraftmaschine, beispielsweise eine Dieselmotorkraftmaschine, weist einen Zylinder 1 mit vom Kolben 2 gesteuerten Einlaßschlitzen 3 auf. Im Zylinderkopf 4 sind vier Auslaßventile 5 (zwei davon sichtbar) zu zwei Untergruppen zusammengefaßt, welche jeweils von einer Nockenwelle 6, 7 betätigbar sind. Die Steuerzeiten der Auslaßventile 5 bzw. einer Untergruppe von Auslaßventilen 5 sind derart variierbar, daß die Brennkraftmaschine in der Startphase als Kompressor für einen Lader 8, z.B. einem Abgasturbolader, arbeitet. Die Turbine 9 des Turboladers steht mit den Auslaßkanälen 10 in Verbindung und der Verdichter 11 mit den zu den Einlaßschlitzen 3 führenden Einlaßkanal 12.

Bei der dargestellten Ausführungsvariante einer Brennkraftmaschine mit Längsspülung sind die vier Auslaßventile 5 symmetrisch um die Einspritzdüse 13 angeordnet und garantieren einen äußerst raschen Ladungswechsel. Das erfindungsgemäße Prinzip läßt sich jedoch auch für eine andere Zahl von Auslaßventilen bzw. für eine andere Anordnung der Auslaßventile realisieren, solange die Steuerzeit zumindest eines Auslaßventiles entsprechend variiert werden kann.

Bei der Ausführungsvariante nach Fig. 1a sind die vier Auslaßventile 5 parallel zur Zylinderachse 1' angeordnet. Die Achse der Einspritzdüse 13 fällt mit der Zylinderachse 1' zusammen.

Für die in den Fig. 1, 1a dargestellten Ausführungsvarianten zeigen die Fig. 3a (Startphase) und 3b (Normalbetrieb) mögliche Steuerzeiten, wobei jeweils mit OT und UT der obere und untere Totpunkt des Kolbens bezeichnet wird. Strichliert ist der Öffnungsbereich e des bzw. der Auslaßventile und durchgehend liniert der Öffnungsbereich e der Einlaßschlitze dargestellt. Der in Fig. 3b eingezeichnete Öffnungsbereich entspricht der Standard-Steuerzeit bei Vollast. Man erkennt, daß der Öffnungsbereich a der Auslaßventile in der Startphase verkürzt und in dem Bereich des OT verdreht ist. Die Änderung der Steuerzeiten kann durch Verdrehen bzw. Verschieben einer oder beider Nockenwellen bzw. eines oder mehrerer Nocken der Nockenwelle realisiert werden, was weiter unten anhand der Fig. 5 und 6 näher beschrieben wird.

Die Ausführungsvariante nach Fig. 2 unterscheidet sich von jener nach Fig. 1 bzw. Fig. 1a dadurch, daß im Zylinderkopf 4 zur Realisierung einer Umkehrspülung eine Gruppe von Einlaßventilen 14 und eine Gruppe

von Auslaßventilen 5 vorgesehen ist, welche von zwei obenliegenden Nockenwellen 6 und 7 betätigt werden. Bei dieser Variante können sowohl die Steuerzeiten der Einlaßventile 14 als auch jene der Auslaßventile 5 variiert werden, wodurch auch eine Brennkraftmaschine mit Umkehrspülung in der Startphase als Kompressor für den Lader 8 verwendet werden kann. Die Steuerzeiten für diese Ausführungsvariante sind in den Fig. 4a (Startphase) und 4b (Normalbetrieb) dargestellt. Gegenüber den Verhältnissen bei Normalbetrieb ist der Öffnungsbereich α der Auslaßventile in der Startphase verkürzt und in den Bereich des OT verdreht, der Öffnungsbereich ϵ der Einlaßventile hingegen ist verlängert und ebenfalls in Richtung OT verdreht.

In den Fig. 5 und 6 ist jeweils der Ventilhub einer Gruppe von Auslaßventilen über dem Kurbelwinkel dargestellt. In Fig. 5 werden beispielsweise beide Nockenwellen 6 und 7 um den gleichen Betrag gleichsinnig verdreht, sodaß es zu einer Verschiebung der Öffnungszeit kommt, wobei jedoch die Öffnungsdauer gleich bleibt.

In Fig. 6 hingegen werden die beiden Nockenwellen 6 und 7 gegensinnig verdreht, sodaß die davon betätigten Ventilgruppen bzw. Ventile zu unterschiedlichen Zeiten öffnen und schließen. Es kommt dadurch zu einer Verlängerung der Öffnungsdauer. Beide Effekte (gemäß Fig. 5 und Fig. 6) können auch überlagert werden, sodaß die Gesamtöffnungszeit gleichzeitig verschoben und verlängert wird.

Im in Fig. 7 ersichtlichen Beispiel eines Kennfeldes einer Zweitakt-Brennkraftmaschine ist für jede Last L und Drehzahl n die zugehörige Vorverstellung der Steuerzeit des Auslaßventiles dargestellt. Die eingezeichneten Muschelkurven symbolisieren die Bereiche der Vorverstellung. n_{100} entspricht der Nenndrehzahl, n_{50} der halben Nenndrehzahl und n_L der Leerlaufdrehzahl. Im Kennfeld ist weiters der Vollastbereich mit L_{100} , sowie die Teillastbereiche bei 30%, 50% bzw. 75% der Vollast L_{100} mit L_{30} , L_{50} bzw. L_{75} bezeichnet. Der Bereich A bezieht sich auf die Standard-Steuerzeit, beispielsweise bei Vollast L_{100} und Nenndrehzahl n_{100} , Bereich B deutet eine bis etwa 15° Kurbelwinkel gegenüber der Standard-Steuerzeit, Bereich C eine zwischen etwa 15° und etwa 20° Kurbelwinkel vorverstellte Steuerzeit an.

Im Bereich D ist die Steuerzeit zwischen etwa 20° und etwa 25° Kurbelwinkel vorverstellt. Um jeden Motorbetriebspunkt abdecken zu können, sind stetige Bereichsübergänge, sowie ein kontinuierliches Ansteigen der Vorverstellung innerhalb eines Bereiches vorteilhaft.

Wie in Fig. 7 gezeigt, liegt das Maximum der Vorverstellung bei der jeweiligen Drehzahl, durch die strichpunktiert eingezeichnete Linie M verdeutlicht, innerhalb eines strichliert angedeuteten Steuerbereiches S von etwa $\pm 3^\circ$ Kurbelwinkel im Bereich der Vollast.

Patentansprüche

1. Zweitakt-Brennkraftmaschine, mit mindestens einem Zylinder, mindestens einer Einlaßöffnung bzw. Gruppe von Einlaßöffnungen und mindestens einem nockenwellengesteuerten Auslaßventil bzw. Gruppe von Auslaßventilen pro Zylinder, wobei in Abhängigkeit von Last und/oder Drehzahl der Brennkraftmaschine die Steuerzeit des Auslaßventiles nach früh verstellbar ist, sowie mit einem Abgasturbolader zur Verdichtung der Ansaugluft, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen (5) in einem weiten Kurbelwinkelbereich derart steuerbar sind, daß einerseits die Brennkraftmaschine in der Startphase als Kompressor arbeitet und den Lader (8) auf seine für den Motorbetrieb erforderliche Minstdrehzahl bringt, und im Motorbetrieb andererseits die Größe der Vorverstellung in Grad Kurbelwinkel mit der Drehzahl zunimmt.
2. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß im Motorbetrieb das Maximum der Vorverstellung der Steuerzeit des Auslaßventiles bei der jeweiligen Drehzahl im Teillastbereich zwischen $1/3$ bis $2/3$ der Vollast liegt.
3. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen (5) durch Verdrehen oder Verschieben zumindest einer Nockenwelle (6, 7) oder zumindest eines Nockens der Nockenwelle (6, 7) von einer Normalposition für den optimalen Motorbetrieb bei der jeweiligen Last und/oder Drehzahl in eine Startposition für die Startphase variierbar sind.
4. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerzeiten des Auslaßventiles bzw. der Gruppe von Auslaßventilen (5) durch Verdrehen zumindest einer Nockenwelle (6, 7) oder zumindest eines Nockens der Nockenwelle (6, 7) von einer Normalposition für den optimalen Motorbetrieb bei Vollast in eine vorverstellte Position für den optimalen Motorbetrieb bei der jeweiligen Teillast und/oder Drehzahl stufenlos variierbar sind.

5. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerzeiten in einem Bereich von etwa 0° bis 180° Kurbelwinkel v_{er}stellbar sind.
- 5 6. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Realisierung einer Längsspülung die Einlaßöffnungen als vom Kolben (2) der Brennkraftmaschine gesteuerte Einlaßschlitze (3) ausgeführt sind, sowie daß die Gruppe der Auslaßventile (5) zwei Untergruppen umfaßt, wobei
10 jede dieser Untergruppen von jeweils einer Nockenwelle (6, 7) betätigbar und zumindest ein Auslaßventil (5) in seiner Steuerzeit variierbar ist.
7. Brennkraftmaschine nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß insgesamt vier Auslaßventile (5) vorgesehen sind, welche paarweise von zwei Nockenwellen (6, 7) betätigbar und symmetrisch um die Position einer Einspritzdüse (13) angeordnet sind.
8. Brennkraftmaschine nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die vier Auslaßventile (5) parallel
15 zur Zylinderachse (1') angeordnet sind und die Achse der Einspritzdüse (13) mit der Zylinderachse (1') zusammenfällt.
9. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 6 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerzeiten der beiden Untergruppen von Auslaßventilen (5) durch gleich- oder gegensinniges Verdrehen oder Verschieben von zwei obenliegenden Nockenwellen (6, 7) variierbar sind.
20
10. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Realisierung einer Umkehrspülung eine Gruppe von Einlaßventilen (14) und eine Gruppe von Auslaßventilen (5) vorgesehen ist und zumindest ein Auslaßventil (5) und ein Einlaßventil (14) in seiner Steuerzeit variierbar
25 ist.
11. Brennkraftmaschine nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwei Einlaßventile (14) und zwei Auslaßventile (5) vorgesehen sind, welche von je einer Nockenwelle (6, 7) betätigbar und im wesentlichen symmetrisch um die Position einer Einspritzdüse (13) angeordnet sind.
30

30

35

40

45

50

55

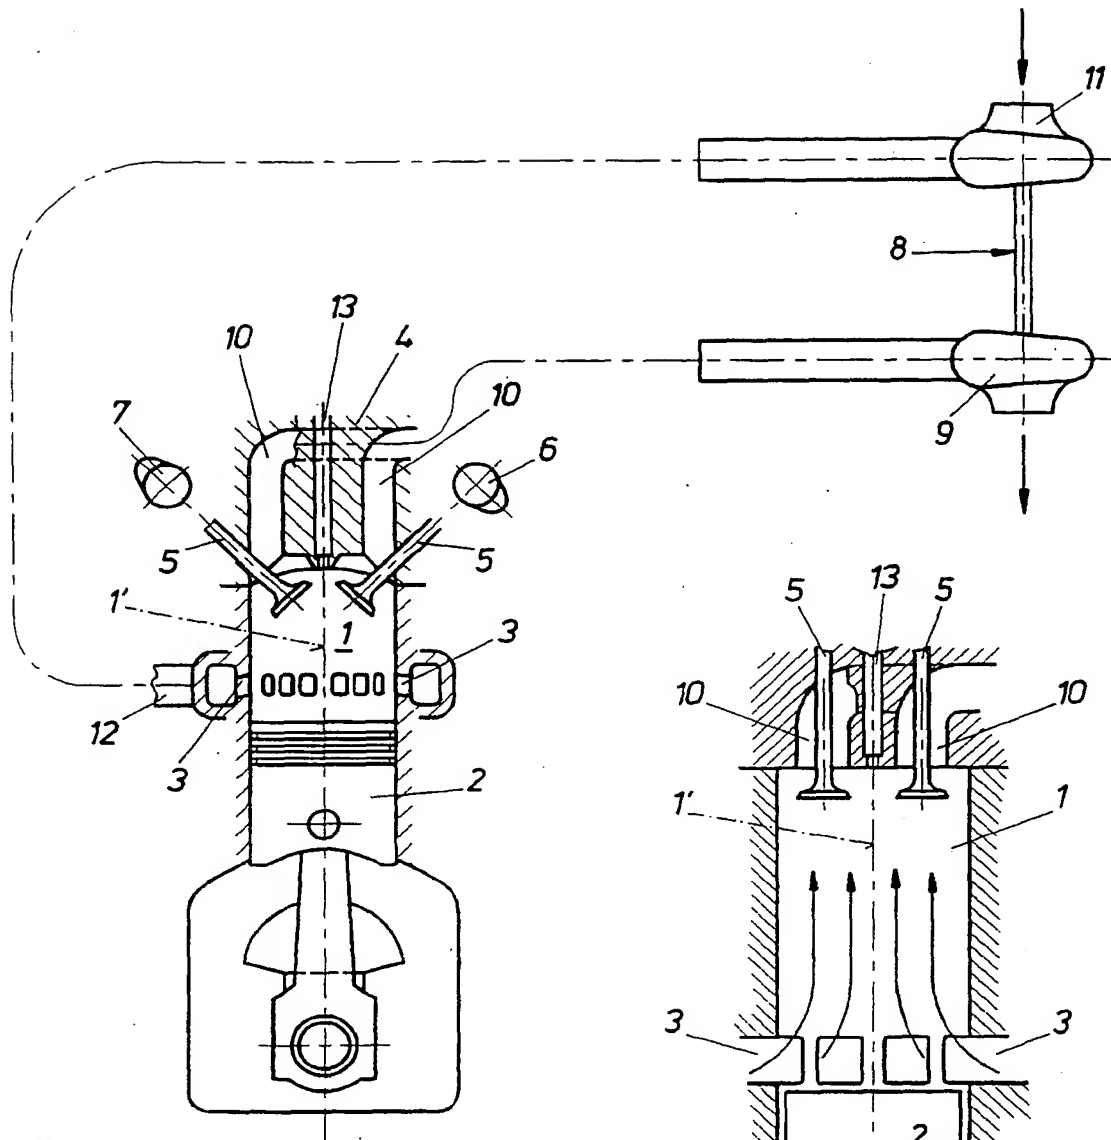


Fig. 1

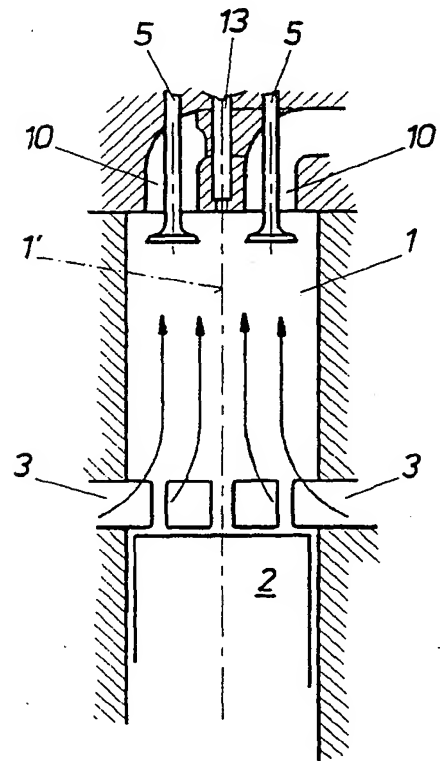


Fig. 1a

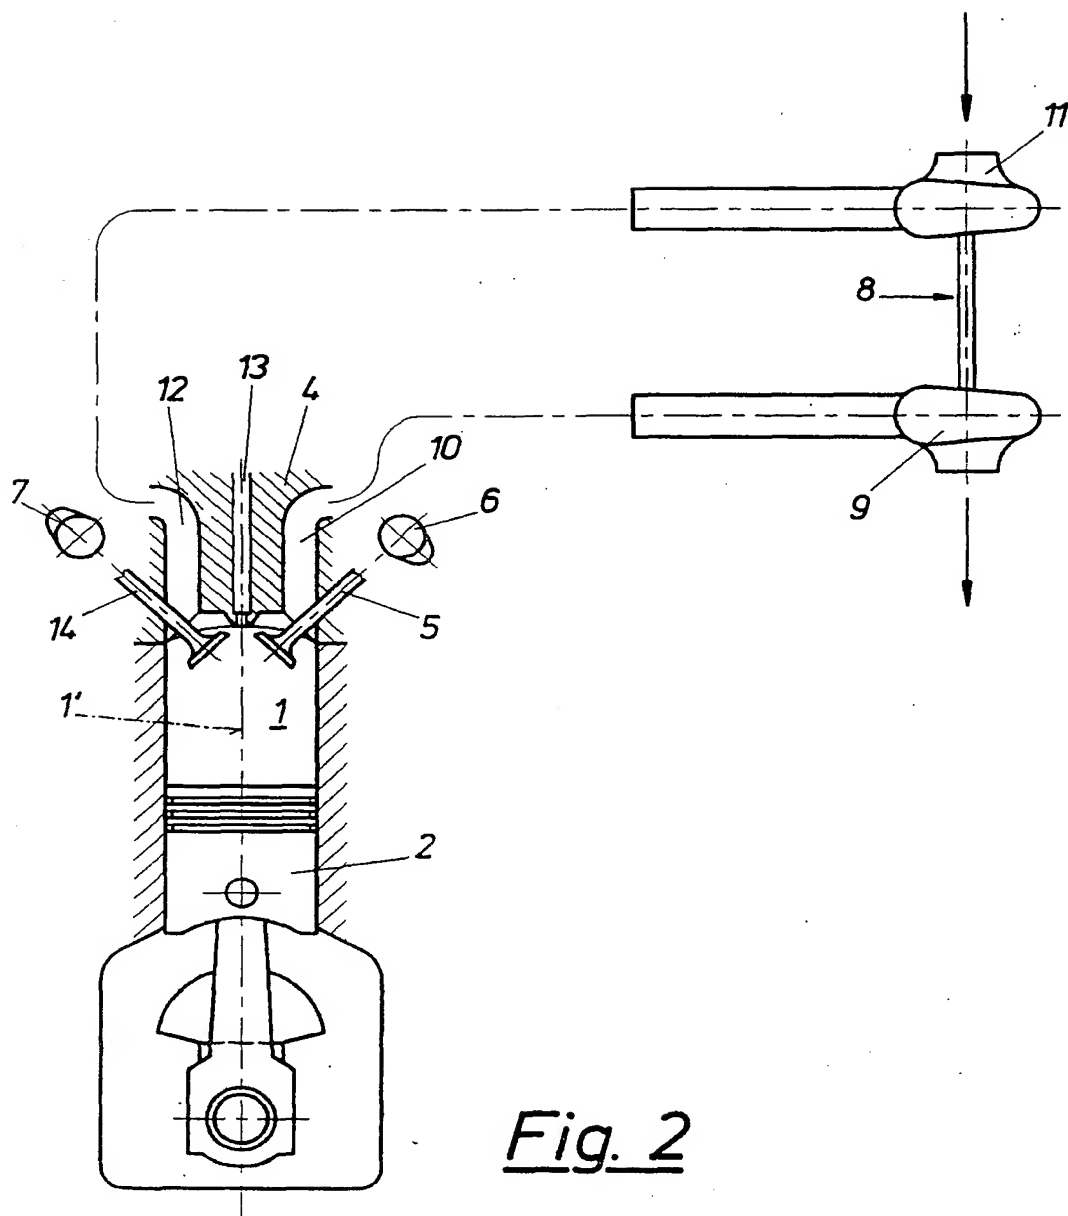


Fig. 2

Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 5

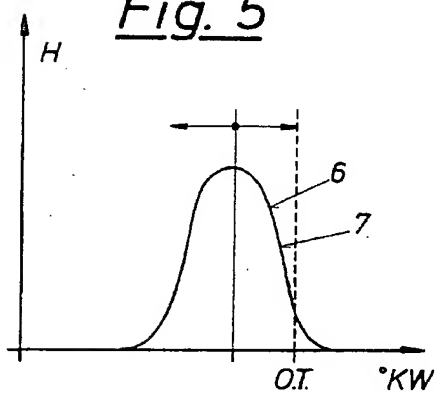
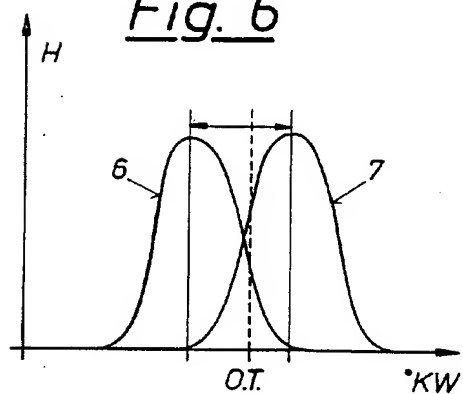


Fig. 6



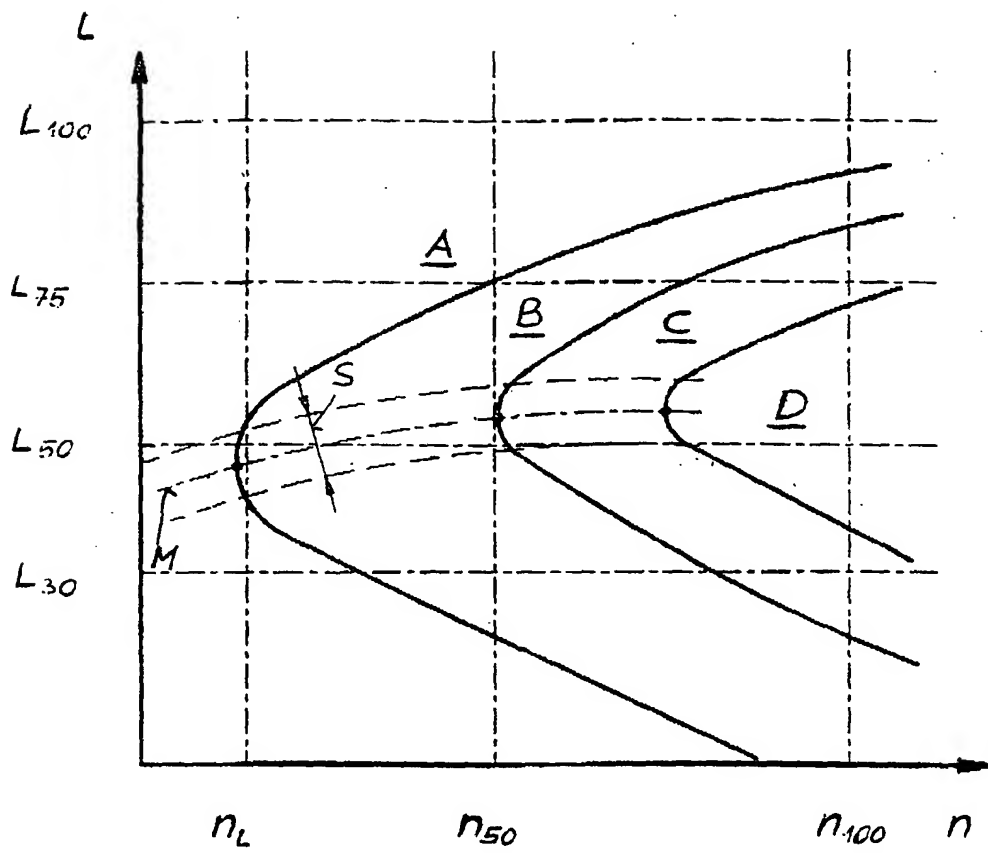


Fig. 7



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 89 0094

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|---|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| A | GB-A-1 040 805 (HITACHI LIMITED) * Das ganze Dokument * | 1 | F02D13/02 F01L13/08 F01L1/34 |
| A | US-A-3 144 749 (MILLER) * Spalte 3, Zeile 24 - Spalte 4, Zeile 56 * * Spalte 5, Zeile 5 - Spalte 6, Zeile 11 * * Ansprüche; Abbildungen 1-3,5-7 * | 1,4 | |
| A | DE-C-1 121 406 (GEBRUDER SULZER AG) * das ganze Dokument * | 1 | |
| A | EP-A-0 427 334 (MAGNAVOX GOVERNMENT AND INDUSTRIAL ELECTRONICS COMPANY) * Ansprüche; Abbildungen * | 1 | |
| A | EP-A-0 384 492 (MELCHIOR) * Seite 7, Zeile 56 - Seite 8, Zeile 12 * * Ansprüche; Abbildungen 1-4 * | 1,10,11 | |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 471 (M-773)9. Dezember 1988 & JP-A-63 192 914 (GODO OZAWA) 10. August 1988 * Zusammenfassung * | 1 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) |
| | | | F02D F01L F02N |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchesort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 19 OKTOBER 1993 | Prüfer KLINGER T.G. |
| <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p> | | | |

EPO FORM 1503 01.82 (P0400)